




Аппарат служебной связи входит в состав цифровой системы передачи MC04-DSL и предназначен для проведения переговоров между станцией и регенерационными пунктами по каналу служебной связи, организованному по рабочим парам двухпарных линейных трактов. Служебная связь функционирует независимо от наличия или отсутствия напряжения ДП.

Аппарат может питаться от 4-х батарей типа AA (напряжение 6 В), расположенных в батарейном отсеке, либо от внешнего конвертера напряжения 48/60 В в напряжение 5 В. Выход конвертера подключается к боковому разъему 5V. При подключении конвертера батарейный выход отключается.

Основные параметры

- | | |
|--|--------------|
| - уровень сигнала на передаче | 6 дБм |
| - максимальная чувствительность приемника | минус 46 дБм |
| - режим работы | симплексный |
| - мощность динамика | 0,5 Вт |
| - максимальная длина тракта с гарантированной разборчивостью | 50 км |
| - время непрерывной работы батареи типа AA | 5 час |
| - габариты | 185*65*30 мм |

Использование аппарата служебной связи MC04-CC

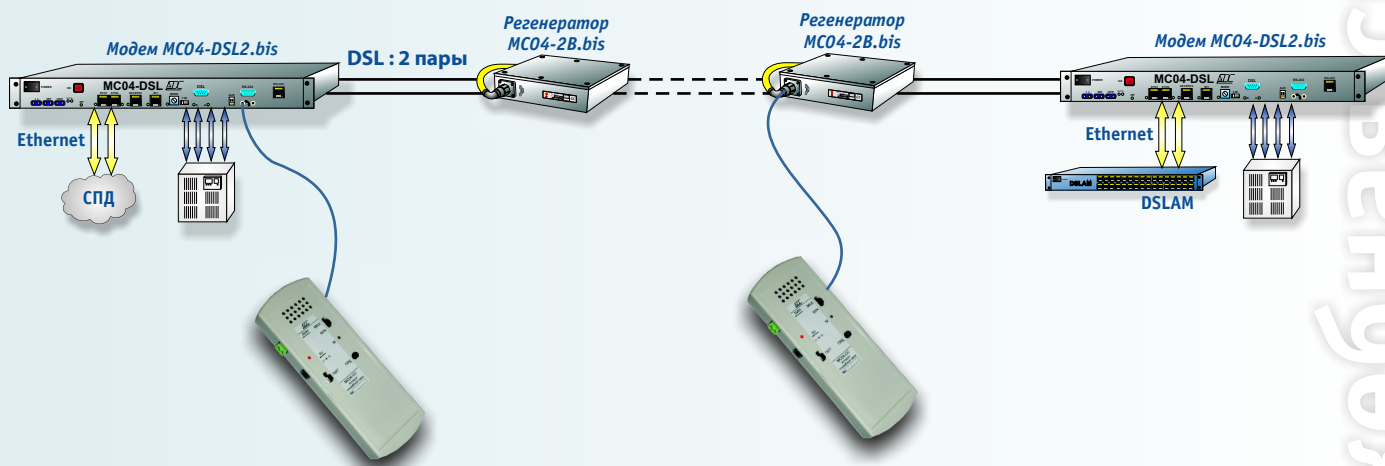

служебная связь